



## CELLO® 460

Akustická PUR pěna s prodyšným, zataveným povrchem (Cello® - proces).

Typické oblasti použití: stavební a zemědělské stroje, topení / vzduchotechnika / klimatizace, kabiny / kryty / kapoty, strojírenství, zdravotnická technika



## TECHNICKÁ DATA

<b>HOŘLAVOST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ splňuje: FMVSS 302, DIN 75 200</li> <li>▶ ISO 3795: rychlost hoření &lt; 100 mm/min</li> </ul>
<b>TEPLOTNÍ STABILITA</b>	-40°C do +100°C, krátkodobě až do +120°C
<b>TEPELNÁ VODIVOST</b>	EN 12667: ≤ 0,038 W/(m·K) při 10°C
<b>OBJEMOVÁ HMOTNOST PUR PĚNA</b>	DIN EN ISO 845: 24 kg/m <sup>3</sup>


## ROZMĚRY

PRODUKTY	TLOUŠŤKY [mm]	TOLERANCE TLOUŠŤKY [mm]	DESKOVÝ MATERIÁL* [mm]	ZBOŽÍ V ROLÍCH*
460	10, 20, 30, 40, 50	± 1	2000 x 1500	délka: max. 60 m (v závislosti na tloušťce) šířka: 1500 mm

Jiné tloušťky / rozměry na žádost. Tvary a rozměry dle výkresů či zadání zákazníka.

\*Nesámovaný: využitelná šířka je garantována, některé vrstvy (např. rouno, fólie, pěna) mohou částečně tuto šířku přesahovat.

## ABSORPCE ZVUKU V IMPEDANČNÍ TRUBICI / DIN 10 534-2

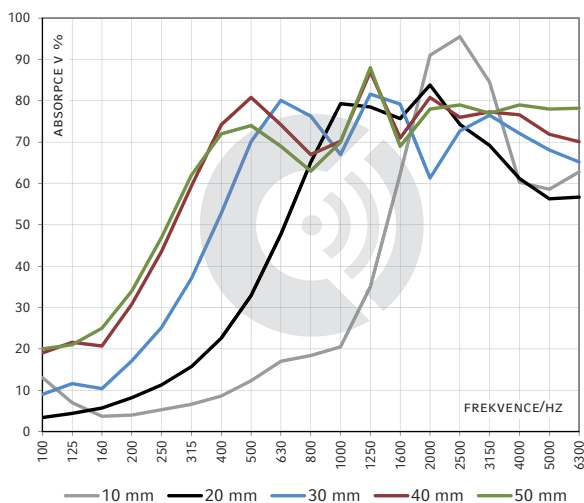

## DALŠÍ INFORMACE

<b>VÝHODY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ povrch odolný vůči olejům, vodě a palivům</li> <li>▶ odpuzující vodu, odolnost vůči nečistotám, snadno čistitelný</li> <li>▶ vynikající absorpční hodnoty</li> <li>▶ lehce řezatelný, např. ulamovacím nožem</li> <li>▶ neobsahuje halogeny</li> </ul>
<b>DOPORUČENÍ</b>	▶ k utěsnění hran vám doporučujeme CELLO® LEPICÍ PÁSKY

## VARIANTY (DALŠÍ VARIANTY NA VYŽÁDÁNÍ)

460 NK	bez samolepu	
460 SK	samolepící	
460/0	stejně jako 460, ale povrch není zatavený	<b>HOŘLAVOST</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ splňuje: FMVSS 302, DIN 75 200</li> <li>▶ ISO 3795: rychlost hoření &lt; 100 mm/min</li> </ul>
460 SBF	Rubová strana je opatřena těžkou fólií Cello® SBF. Díky tomu produkt zvuk tlumí a zároveň pohlcuje. Tloušťka a rozměry na vyžádání.	<b>HOŘLAVOST</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ splňuje: FMVSS 302, DIN 75 200</li> <li>▶ ISO 3795: rychlost hoření &lt; 100 mm/min</li> </ul>
460 KF	Rubová strana laminovaná textilií pro případné uchycení na suchý zip. Snadná manipulace.	<b>HOŘLAVOST</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ splňuje: FMVSS 302, DIN 75 200</li> <li>▶ ISO 3795: rychlost hoření &lt; 100 mm/min</li> </ul>



460/0



460 SBF



460 KF