



CELLO® 461/O CB-01

Akustická PUR pěna absorbující zvuk, s povrchem zataveným černou fólií. Vhodná pro aplikace, kde je nezbytná ochrana absorbéru proti pronikání kapalin, např. v motorovém prostoru.

Varianta 1: CB-01 » zatavená vrchní strana a hrany

Varianta 2: CB-01/2 » všestranně zatavená

Typické oblasti použití: autobusy / užitková vozidla, stavební a zemědělské stroje, strojírenství




TECHNICKÁ DATA

HOŘLAVOST	<ul style="list-style-type: none"> ▶ splňuje FMVSS 302, DIN 75 200 ▶ ISO 3795, rychlost hoření < 100 mm/min ▶ splňuje ECE R-118, příloha 6, 7 a 8 (10 mm, SK)
TEPLOTNÍ STABILITA	-40°C do +100°C
TEPELNÁ VODIVOST PUR PĚNA / EN 12667	≤ 0,040 W/(m·K) při 10°C
OBJEMOVÁ HMOTNOST PUR PĚNA / DIN EN ISO 845	23 kg/m ³
NEPROPUSTNOST / UNE 53-335-78	nafta, olej a voda, které se dostanou do kontaktu s povrchem, neprosáknou do pěny

Tloušťky: 10, 20, 30, 40 a 50 mm. Tvary a rozměry dle výkresů či zadání zákazníka.

ABSORPCE ZVUKU V IMPEDANČNÍ TRUBICI / DIN 10 534-2

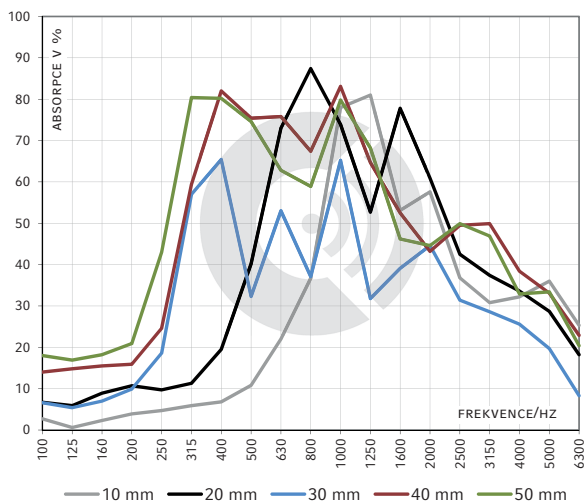

VÝHODY

- ▶ širokopásmová absorpce
- ▶ ochranná fólie nepropouští olej, vodu a palivo

VARIANTY

- 461/O CB-01 NK: bez samolepu
- 461/O CB-01 SK: samolepící
- 461/O CB-01/2 NK: všestranně zatavená, bez samolepu
- 461/O CB-01/2 SK: všestranně zatavená, s lepicími proužky