

CELLO® 461 UL/O

PUR pěna bez zataveného povrchu, antracitové barvy, která splňuje HF-1 dle UL 94.

Typické oblasti použití: stavební a zemědělské stroje, užitková vozidla, výroba strojů, zdravotnická technika, kapoty, kryty, kabiny



TECHNICKÁ DATA

HOŘLAVOST	<ul style="list-style-type: none"> ▶ splňuje FMVSS 302, DIN 75 200 ▶ ISO 3795, rychlost hoření < 100 mm/min ▶ UL94, HF-1
TEPLOTNÍ STABILITA	-40°C do +100°C
TEPELNÁ VODIVOST / DIN 52612	≤ 0,040 W/(m·K) při 10°C
OBJEMOVÁ HMOTNOST / DIN EN ISO 1855	30 kg/m ³


ROZMĚRY

PRODUKTY	TLOUŠŤKY [mm]	TOLERANCE TLOUŠŤKY [mm]	DESKOVÝ MATERIÁL* [mm]
461 UL/O	10, 20, 30, 40, 50	± 1	2000 X 1500 nebo 2000 X 1000

Jiné tloušťky / rozměry na žádost. Tvary a rozměry dle výkresů či zadání zákazníka.

*Nesámovaný: využitelná šířka je garantována, některé vrstvy (např. rouno, fólie, pěna) mohou částečně tuto šířku přesahovat.

ABSORPCE ZVUKU V IMPEDANČNÍ TRUBICI / DIN 10 534-2

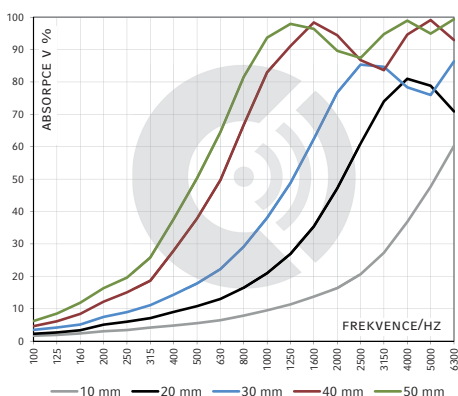

- VÝHODY**
- ▶ vynikající absorpční hodnoty, především pro větší tloušťky materiálu
 - ▶ vhodný pro použití při vyšší vlhkosti vzduchu
 - ▶ lehce řezatelný, např. ulamovacím nožem

- VARIANTY**
- NK: bez samolepu
 - SK: rubová strana se samolepem
 - 491 UL: laminované tenkou fólií
 - 451 UL: laminované PES netkanou textilií

Další varianty na vyžádání.