




CELLO® 480 • CELLO® 485 • CELLO® 487

Cello® 480: akustická PUR éterová pěna absorbující zvuk s povrchem opatřeným texturovanou koženkou (šedá nebo černá)

Cello® 485: akustická PUR éterová pěna absorbující zvuk s povrchem opatřeným texturovanou koženkou (bílá nebo tmavě šedá)

Cello® 487: akustická PUR éterová pěna absorbující zvuk s povrchem opatřeným texturovanou koženkou (šedá nebo černá)

Typické oblasti použití: stavební a zemědělské stroje, kapoty / kryty / kabiny, strojírenství, motorové čluny / jachty

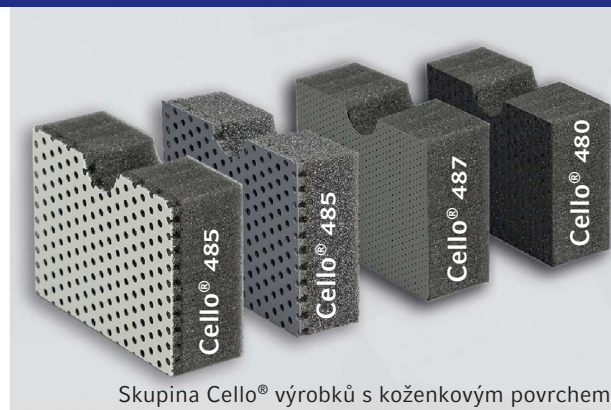

Skupina Cello® výrobků s koženkovým povrchem

TECHNICKÁ DATA

| | |
|--|---|
| HOŘLAVOST | ▶ splňuje FMVSS 302, DIN 75 200 ▶ ISO 3795, rychlost hoření < 100 mm/min |
| TEPLOTNÍ STABILITA | -40°C do +100°C |
| TEPELNÁ VODIVOST / EN 12667 | ≤ 0,037 W/(m·K) při 10°C |
| OBJEMOVÁ HMOTNOST PUR PĚNA / DIN EN ISO 845 | 28 kg/m ³ |



ROZMĚRY

| PRODUKTY | Ø PERFORACE | TLOUŠŤKY [mm] | TOLERANCE TLOUŠŤKY [mm] | DESKOVÝ MATERIÁL* [mm] | ZBOŽÍ V ROLÍCH* |
|----------|-------------|----------------|-------------------------|------------------------|---|
| 480 | --- | 10, 20, 30, 40 | ± 1 | 2000 X 1500 | délka: max. 60 BM (v závislosti na tloušťce) |
| 485 | 3 mm | | | | šířka: 1500 MM |
| 487 | < 1 mm | | | | |

Jiné tloušťky / rozměry na žádost. Tvary a rozměry dle výkresů či zadání zákazníka.

*Nesámovaný: využitelná šířka je garantována, některé vrstvy (např. rouno, fólie, pěna) mohou částečně tuto šířku přesahovat.

ABSORPCE ZVUKU V IMPEDANČNÍ TRUBICI / DIN 10 534-2

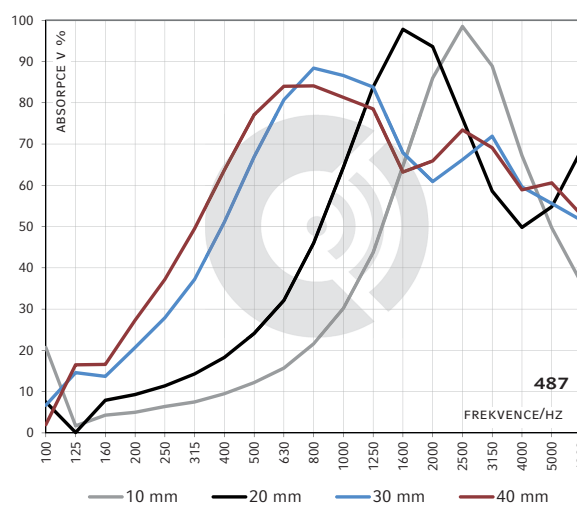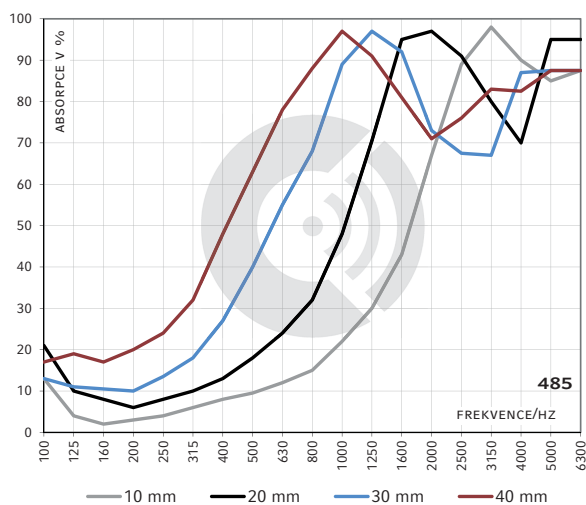

DBEJTE NAŠICH POKYNŮ PRO SKLADOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLU • ISO 9001 CERTIFIKACE • CELLOFOAM CZ s.r.o.

Všechny údaje představují průměrné hodnoty a jsou uvedeny na základě nejlepších vědomostí. Jsou však nezávazné a v každém případě vylučují ručení za škody a újmy, ať už jsou jakéhokoliv druhu i co se týče ochranných práv třetích osob. Uvedené informace nezabývají zákaznickou povinností vyzkoušet materiál speciálně pro zamýšlený účel použití a prostředí. Poslední verzi datového listu naleznete na našich webových stránkách.

sales@cellofoam.cz
www.cellofoam.cz

DALŠÍ INFORMACE

| | |
|-------------------|--|
| VÝHODY | <ul style="list-style-type: none">▶ pro použití na viditelných plochách - příjemný vnější vzhled▶ pevný a nešpinivý a také snadno čistitelný povrch▶ kombinace akusticky účinné absorpční pěny a perforované koženky zajišťuje vysoký útlum v širokém frekvenčním pásmu▶ lehce řezatelné např. ulamovacím nožem |
| DOPORUČENÍ | ▶ K utěsnění hran vám doporučujeme Cello® LEPICÍ PÁSKY. |

VARIANTY (DALŠÍ VARIANTY NA VYŽÁDÁNÍ)

| | |
|----------------|--|
| 480/485/487 NK | bez samolepu |
| 480/485/487 SK | samolepící |
| 480/485/487 KF | rubová strana laminovaná textílií pro uchycení na suchý zip - snadná instalace a umožňuje odstranění materiálu bez poškození, což činí materiál obzvláště užitečným pro pokrytí ploch, které musí zůstat přístupné např. údržba klapky |