



## CELLO® HR 290/O CB-01

Měkká pěnová hmota na bázi melaminové pryskyřice pro zvukovou a tepelnou izolaci, zatavená fólií kvůli ochraně proti pronikání kapalin.

Varianta 1: CB-01 » zatavená vrchní strana a hrany  
 Varianta 2: CB-01/2 » všestranně zatavená

Typické oblasti použití: motorové prostory vozidel, vzduchotechnika, klimatizace




### TECHNICKÁ DATA


<b>HOŘLAVOST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ splňuje FMVSS 302, DIN 75 200</li> <li>▶ ISO 3795, rychlost hoření &lt; 100 mm/min</li> </ul>
<b>TEPLOTNÍ STABILITA</b>	-40°C do +150°C
<b>TEPELNÁ VODIVOST MELAMINOVÝCH PĚN / EN 12667</b>	≤ 0,034 W/(m·K) při 10°C
<b>OBJEMOVÁ HMOTNOST MELAMINOVÝCH PĚN / ČSN EN ISO 845</b>	9 ± 1,5 kg/m <sup>3</sup>

Tloušťky: 10, 20, 30, 40 a 50 mm. Jiné tloušťky / rozměry na žádost. Tvary a rozměry dle výkresů či zadání zákazníka.

### ABSORPCE ZVUKU V IMPEDANČNÍ TRUBICI / DIN 10 534-2

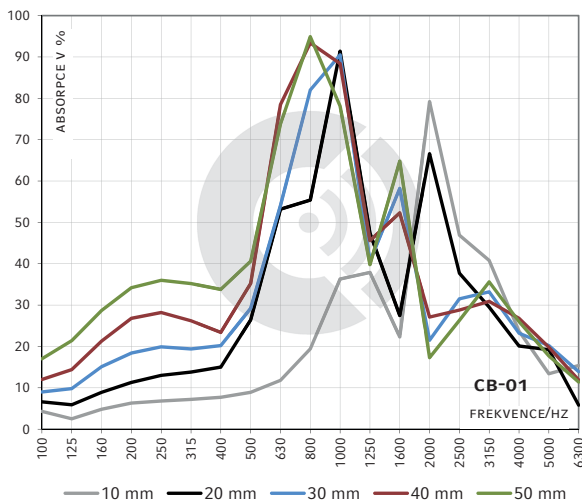

<b>VÝHODY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ širokopásmová absorpce</li> <li>▶ ochranný film nepropouští olej, vodu a paliva</li> <li>▶ otíratelný, nezávadný povrch</li> <li>▶ vyšší tepelná odolnost než PUR-pěna</li> </ul>
<b>VARIANTY</b>	<p>HR 290/O CB-01 NK: bez samolepu</p> <p>HR 290/O CB-01 SK: samolepicí</p> <p>HR 290/O CB-01/2 NK: všestranně zatavená, bez samolepu</p> <p>HR 290/O CB-01/2 SK: všestranně zatavená, s lepíci proužky pro snadnou montáž</p>
<b>DOPORUČENÍ</b>	K utěsnění hran či zakrytí lepených spojů doporučujeme použít naše lepíci pásky Cello® PUR-01



Cello® PUR-01